

# UH710

## THERMAL TRANSFER RIBBON

RIBBON SPECIFICATION SHEET

# RESIN NEAR-EDGE

UH710 はニアエッジプリンター用に開発された熱転写リボンです。

特にアパレル用途を目的として開発された製品であり、耐熱性に優れる為、180℃スチームアイロンでも擦れ汚れがなく、衣料品の汚染等の問題を生じません。

### リボン特性

#### ● リボン

インキタイプ	: レジン (ニアエッジ用) 帯電防止処理
色	: 黒
総厚	: 6.5±0.3 μm
ベースフィルム	: ポリエステル (4.5±0.3 μm)
バックコーティング	: シリコンベース
インキ融点	: 75 °C

#### ● 使用/保存環境

保存環境	: 0-40 °C , 20-80 %RH
使用環境	: 5-35 °C , 20-80 %RH

#### ● 適応するレシーバー

コート紙, ミラーコート紙, タグ紙, 合成紙

#### ● 安全性証明

重金属	: 2011/65/EC (RoHS)
REACH	: SVHC free
ハロゲンフリー	: IEC 61249-2-21
ISEGA 認証	: Regulation (EC) no.1935/2004
FDA	
BPA	

\*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

#### ● 主な用途









物流用管理ラベル




タグ

### リボン性能

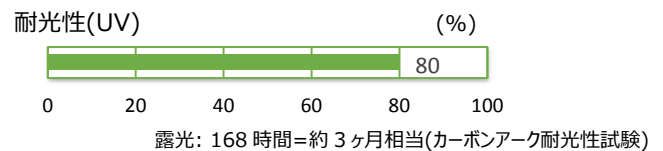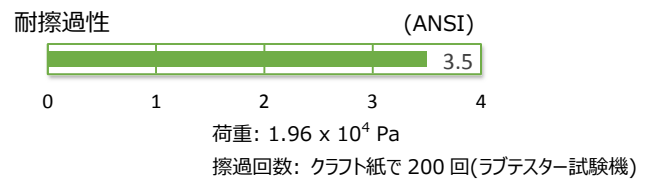

[2018.10.10]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

 **ユニオンケミカル株式会社**

本 社 大阪府枚方市招提田近 3-10  
大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10  
東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4 階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378  
TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096  
TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001  
JQA-1784