

US350

THERMAL TRANSFER RIBBON

RIBBON SPECIFICATION SHEET

RESIN FLAT-HEAD

US350 はカードプリンタ用に開発された製品で、優れた耐擦過性（耐摩擦性や耐引っ掻き性）や耐薬品性を兼ね備えた熱転写リボンです。

リボン特性

● リボン

インキタイプ : レジン (フラットヘッド用)
帯電防止処理
色 : 黒
総厚 : 7.7±0.3 μm

ベースフィルム : ポリエステル (5.6±0.3 μm)
バックコーティング : シリコンベース
インキ融点 : 130 °C

● 使用/保存環境

保存環境 : 0-40 °C , 20-80 %RH
使用環境 : 5-35 °C , 20-80 %RH

● 適応するレシーバー

塩ビ, PET, 合成紙

● 安全性証明

重金属 : 2011/65/EC (RoHS)
REACH : SVHC free
ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004
FDA
BPA

*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

● 主な用途







各種カード(塩ビ/PET)



医療用管理ラベル

リボン性能

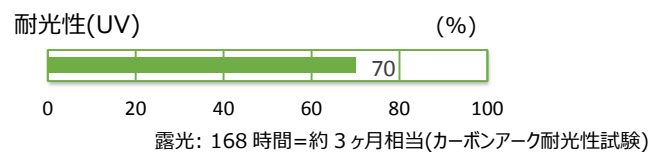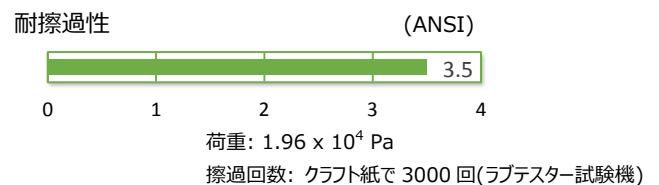

[2018.10.17]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承願います。



ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近 3-10

大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10

東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4 階

TEL 072-856-3321

TEL 072-856-4091

TEL 03-5825-3641

FAX 072-856-3378

FAX 072-856-4096

FAX 03-5825-3646



ISO 9001
JQA-1784