

UH100

THERMAL TRANSFER RIBBON

RIBBON SPECIFICATION SHEET

RESIN FLAT-HEAD

UH100 は特にアパレル用途を目的として開発された製品であり、耐熱性に優れる為、200℃スチームアイロンでも擦れ汚れがなく、衣料品の汚染等の問題を生じません。

リボン特性

● リボン

インキタイプ	: レジン (フラットヘッド用) 帯電防止処理
色	: 黒
総厚	: 7.5±0.3 μm
ベースフィルム	: ポリエステル (4.5±0.3 μm)
バックコーティング	: シリコンベース
インキ融点	: 75 °C

● 使用/保存環境

保存環境	: 0-40 °C , 20-80 %RH
使用環境	: 5-35 °C , 20-80 %RH

● 適応するレシーバー

コート紙, ミラーコート紙, タグ紙, 合成紙

● 安全性証明

重金属	: 2011/65/EU,(EU)2015/863 (RoHS,RoHS2.0)
REACH	: SVHC free
ハロゲンフリー	: IEC 61249-2-21
ISEGA 認証	: Regulation (EC) no.1935/2004
FDA	
BPA	






*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

● 主な用途



タグ

リボン性能

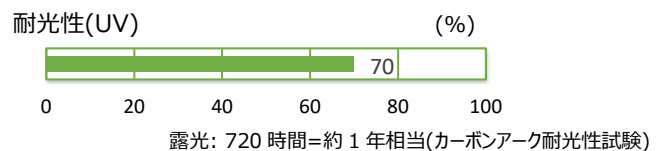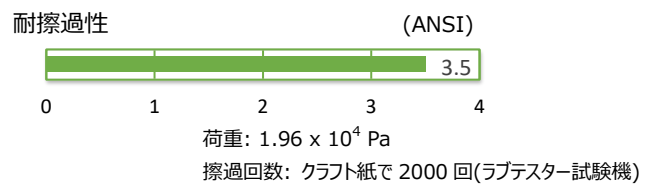

[2019.7.30]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承願います。



ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近 3-10

大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10

東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4 階

TEL 072-856-3321

TEL 072-856-4091

TEL 03-5825-3641

FAX 072-856-3378

FAX 072-856-4096

FAX 03-5825-3646



ISO 9001
JQA-1784