



Thermal Transfer Ribbons

UH100

Resin

Flat Head

UH100は特にアパレル用途を目的として開発された製品であり、耐熱性に優れる為、200℃スチームアイロンでも擦れ汚れがなく、衣料品の汚染等の問題を生じません。

リボン特性

● リボン

インキタイプ : レジン (フラットヘッド用)
帯電防止処理

色 : 黒

総厚 : 7.5±0.3 μm

ベースフィルム : ポリエステル (4.5±0.3 μm)

バックコーティング : シリコンベース

インキ融点 : 75 °C

● 使用/保存環境

保存環境 : 0-40 °C , 20-80 %RH

使用環境 : 5-35 °C , 20-80 %RH

● 適応するレシーバー

コート紙, ミラーコート紙, タグ紙, 合成紙

● 安全性証明

重金属 : 2011/65/EU, (EU)2015/863 (RoHS, RoHS2.0)

REACH : SVHC free

ハロゲンフリー : IEC 61249-2-21

ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004

FDA, BPA

*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。



● 主な用途





タグ



リボン性能

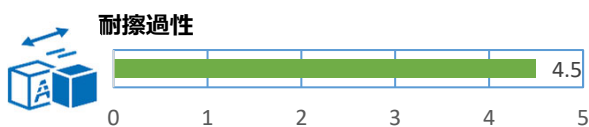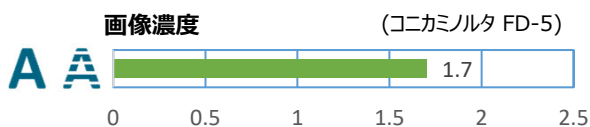

荷重: 1.96×10⁴ Pa
擦過回数: クラフト紙で2000回(ラブレスター試験機)

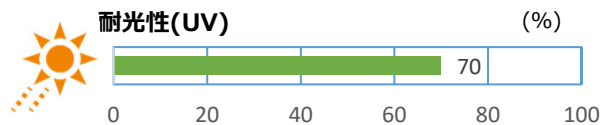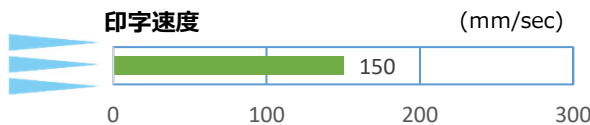

露光: 720時間=約1年相当(カーボンアーク耐光性試験機)



[2023.06.27]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近3-10

大阪営業所 大阪府枚方市招提田近3-10

東京営業所 東京都台東区浅草橋2-20-10 パインコート浅草橋3階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001
JQA-1784