



Thermal Transfer Ribbons

# UN260

Wax

Flat Head

UN260は、フラットヘッド用のワックスリボンで、汎用品として幅広くご使用いただけます。  
一般ラベルに対して、高速・高感度印字が可能です。






## リボン特性

- **リボン**  
インキタイプ : ワックス (フラットヘッド用)  
色 : 黒  
総厚 : 7.7±0.3 μm  
  
ベースフィルム : ポリエステル (4.5±0.3 μm)  
バックコーティング : シリコンベース  
インキ融点 : 74 °C
- **安全性証明**  
重金属 : 2011/65/EU, (EU)2015/863 (RoHS, RoHS2.0)  
REACH : SVHC free  
ハロゲンフリー : IEC 61249-2-21  
ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004  
FDA, BPA  
\* 上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。
- **使用/保存環境**  
保存環境 : 0-40 °C, 20-80 %RH  
使用環境 : 5-35 °C, 20-80 %RH
- **適応するレシーバー**  
コート紙, 光沢紙, 合成紙
- **主な用途**



物流用管理ラベル

## リボン性能

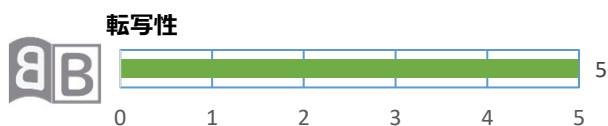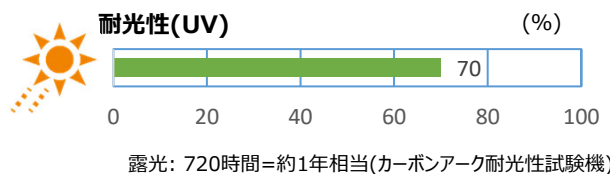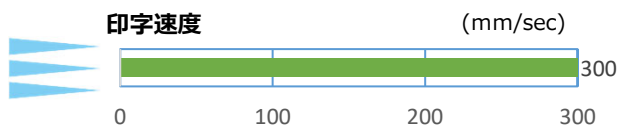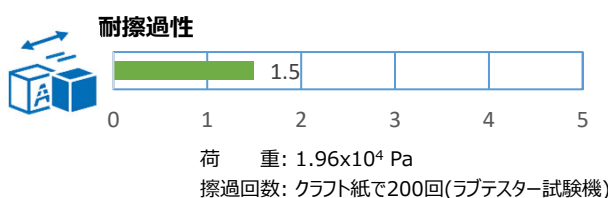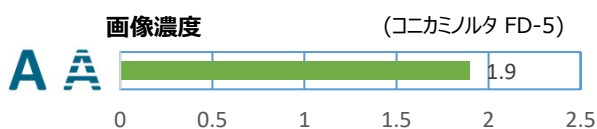

[2023.06.27]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



### ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近3-10

大阪営業所 大阪府枚方市招提田近3-10

東京営業所 東京都台東区浅草橋2-20-10 パインコート浅草橋3階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001  
JQA-1784