

# UN260

## THERMAL TRANSFER RIBBON

RIBBON SPECIFICATION SHEET

# WAX

for FLAT-HEAD

UN260 は、フラットヘッド用のワックスリボンで、汎用品として幅広くご使用いただけます。  
一般ラベルに対して、高速・高感度印字が可能です。

### リボン特性

#### ● リボン

インキタイプ : ワックス (フラットヘッド用)  
色 : 黒  
総厚 : 7.7±0.3 μm  
  
ベースフィルム : ポリエステル (4.5±0.3 μm)  
バックコーティング : シリコンベース  
インキ融点 : 74 °C

#### ● 使用/保存環境

保存環境 : 0-40 °C , 20-80 %RH  
使用環境 : 5-35 °C , 20-80 %RH

#### ● 適応するレシーバー

コート紙, 光沢紙, 合成紙

#### ● 安全性証明

重金属 : 2011/65/EU, (EU)2015/863  
(RoHS, RoHS2.0)  
REACH : SVHC free  
ハロゲンフリー : IEC 61249-2-21  
ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004  
FDA  
BPA






\* 上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

#### ● 主な用途



物流用管理ラベル

### リボン性能

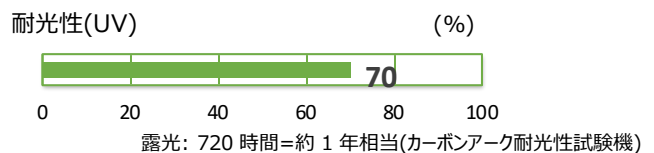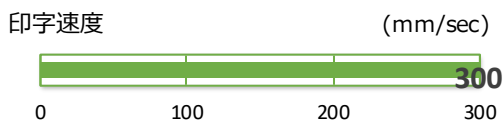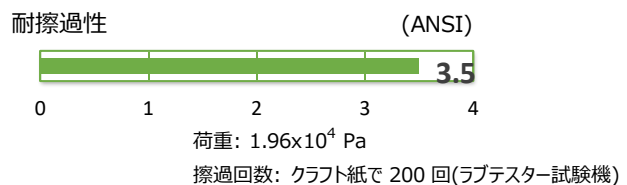

[2019.08.06]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



## ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近 3-10

大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10

東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001  
JQA-1784