



Thermal Transfer Ribbons

UN500

Wax

Flat Head

UN500は、ワックスタイプの低価格性とワックス/レジンタイプの耐久性を兼ね備えたリボンとして開発されており、低熱量印字や受容紙に対して高い汎用性を実現し、且つ、帯電防止処理を施したプリンタに優しい製品です。






リボン特性

- **リボン**
 インキタイプ : ハードワックス (フラットヘッド用)
 帯電防止処理
 色 : 黒
 総厚 : 8.1±0.3 μm
 ベースフィルム : ポリエステル (4.5±0.3 μm)
 バックコーティング : シリコンベース
 インキ融点 : 80 °C
- **安全性証明**
 重金属 : 2011/65/EU, (EU)2015/863 (RoHS, RoHS2.0)
 REACH : SVHC free
 ハロゲンフリー : IEC 61249-2-21
 ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004
 FDA, BPA
 * 上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。
- **使用/保存環境**
 保存環境 : 0-40 °C , 20-80 %RH
 使用環境 : 5-35 °C , 20-80 %RH
- **適応するレシーバー**
 上質紙, コート紙, 光沢紙, 合成紙, PET
- **主な用途**



物流用管理ラベル

リボン性能

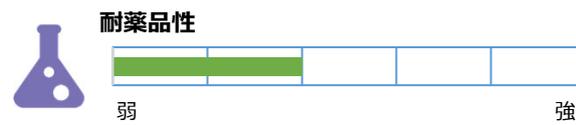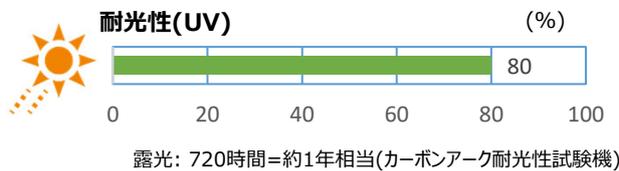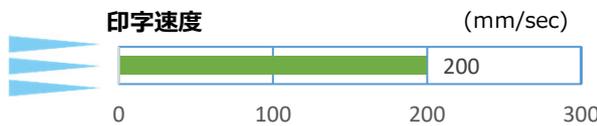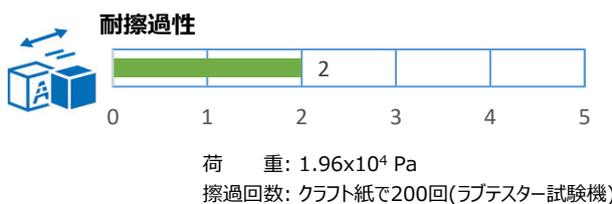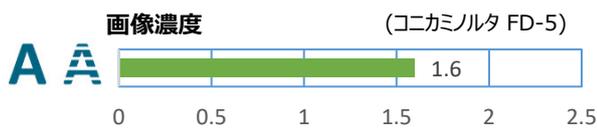

[2023.06.27]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近3-10
 大阪営業所 大阪府枚方市招提田近3-10
 東京営業所 東京都台東区浅草橋2-20-10 パインコート浅草橋3階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378
 TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096
 TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001
JQA-1784