

UN500

THERMAL TRANSFER RIBBON

RIBBON SPECIFICATION SHEET

WAX

for FLAT-HEAD

UN500 は、ワックスタイプの低価格性とワックス/レジンタイプの耐久性を兼ね備えたリボンとして開発されており、低熱量印字や受容紙に対して高い汎用性を実現し、且つ、帯電防止処理を施したプリンタに優しい製品です。

リボン特性

● リボン

インキタイプ : ハードワックス (フラットヘッド用)
帯電防止処理

色 : 黒

総厚 : 8.1±0.3 μm

ベースフィルム : ポリエステル (4.5±0.3 μm)

バックコーティング : シリコンベース

インキ融点 : 80 °C

● 安全性証明

重金属 : 2011/65/EU, (EU)2015/863
(RoHS, RoHS2.0)

REACH : SVHC free

ハロゲンフリー : IEC 61249-2-21

ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004

FDA

BPA

* 上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

● 使用/保存環境

保存環境 : 0-40 °C, 20-80 %RH

使用環境 : 5-35 °C, 20-80 %RH

● 適応するレシーバー






上質紙, コート紙, 光沢紙, 合成紙, PET

● 主な用途



物流用管理ラベル

リボン性能

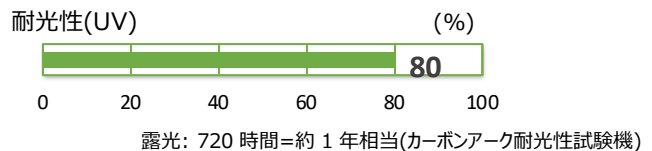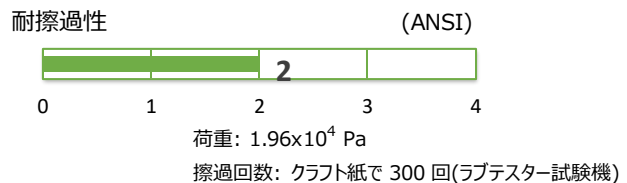

[2019.08.06]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近 3-10

大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10

東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4 階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001
JQA-1784