



Thermal Transfer Ribbons

# US350

Resin

Flat Head

US350はカードプリンタ用に開発された製品で、優れた耐擦過性（耐摩擦性や耐引っ掻き性）や耐薬品性を兼ね備えた熱転写リボンです。

## リボン特性

### ● リボン

インキタイプ : レジン (フラットヘッド用)  
帯電防止処理

色 : 黒

総厚 : 7.0±0.3 μm

ベースフィルム : ポリエステル (5.3±0.3 μm)

バックコーティング : シリコンベース

インキ融点 : 130 °C

### ● 使用/保存環境

保存環境 : 0-40 °C , 20-80 %RH

使用環境 : 5-35 °C , 20-80 %RH

### ● 適応するレシーバー

塩ビ, PET, 合成紙

### ● 安全性証明

重金属 : 2011/65/EU, (EU)2015/863 (RoHS, RoHS2.0)

REACH : SVHC free

ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004

FDA

BPA

\*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

### ● 主な用途







各種カード(塩ビ/PET)

医療用管理ラベル



## リボン性能

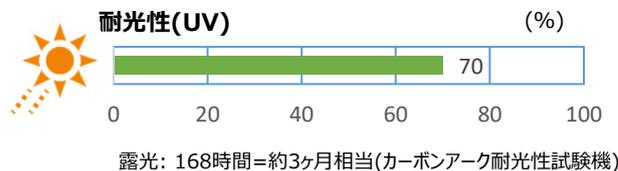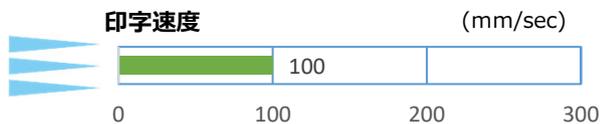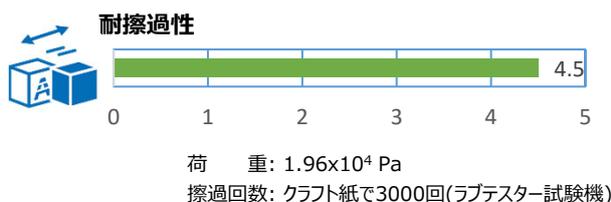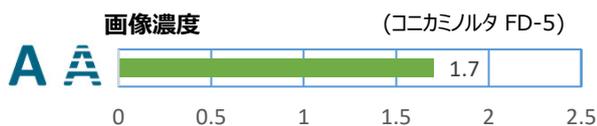

[2023.09.06]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



## ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近3-10

大阪営業所 大阪府枚方市招提田近3-10

東京営業所 東京都台東区浅草橋2-20-10

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001  
JQA-1784