

# US350

## THERMAL TRANSFER RIBBON

RIBBON SPECIFICATION SHEET

# RESIN FLAT-HEAD

US350 はカードプリンタ用に開発された製品で、優れた耐擦過性（耐摩擦性や耐引っ掻き性）や耐薬品性を兼ね備えた熱転写リボンです。

### リボン特性

#### ● リボン

インキタイプ : レジン (フラットヘッド用)  
帯電防止処理  
色 : 黒  
総厚 : 7.0±0.3 μm

ベースフィルム : ポリエステル (5.3±0.3 μm)  
バックコーティング : シリコンベース  
インキ融点 : 130 °C

#### ● 使用/保存環境

保存環境 : 0-40 °C , 20-80 %RH  
使用環境 : 5-35 °C , 20-80 %RH

#### ● 適応するレシーバー

塩ビ, PET, 合成紙

#### ● 安全性証明

重金属 : 2011/65/EU (RoHS)  
REACH : SVHC free  
ISEGA 認証 : Regulation (EC) no.1935/2004  
FDA  
BPA

\*上記の証明書が必要な場合はご依頼ください。

#### ● 主な用途








各種カード(塩ビ/PET)



医療用管理ラベル

### リボン性能

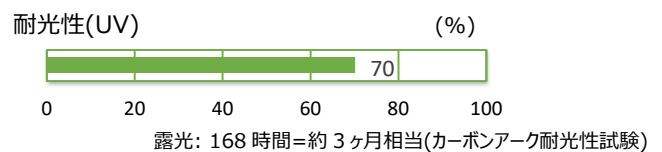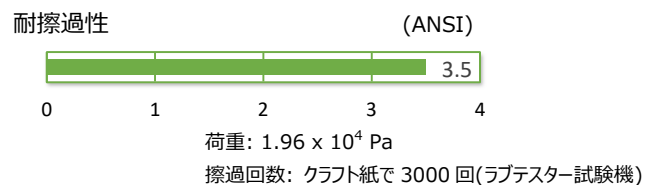

[2019.07.12]

※上記の性能は当社評価基準での結果であり、プリンタ条件・レシーバーにより多少異なります。また、仕様等はお断りなく変更する場合がございますので、予めご了承願います。



## ユニオンケミカル株式会社

本社 大阪府枚方市招提田近 3-10

大阪営業課 大阪府枚方市招提田近 3-10

東京営業課 東京都千代田区岩本町 3-2-9 滝清ビル 4 階

TEL 072-856-3321 FAX 072-856-3378

TEL 072-856-4091 FAX 072-856-4096

TEL 03-5825-3641 FAX 03-5825-3646



ISO 9001  
JQA-1784